



LOGIS AS Strong


Zelfklevende gecertificeerde antislipmatten met gestructureerd oppervlak.

Voordelen

- ✓ Eenvoudig en snel te verwerken
- ✓ Precies op maat snijden mogelijk met standaard snijgereedschap
- ✓ Uitvoerig getest tegen slijtage
- ✓ Slechts 2 mm dik
- ✓ Hoge wrijvingscoëfficiënt in combinatie met bijbehorende slipweerstand dankzij oppervlaktestructuur
- ✓ Elastisch en geluïdsisolerend

Toepassingsgebieden

- Veiligheidslaadvloeren als eerste inrichting
- Opknappen van bestaande laadvloeren
- Kleine transportwagens, bestel-/distributiewagens, wandbekleding, kleine gesloten aanhangwagens

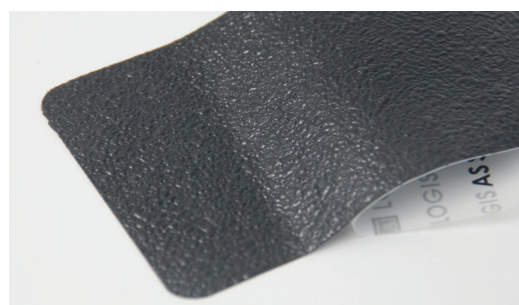

Type	LOGIS AS Strong	LOGIS AS Strong GR
Omschrijving	Met licht gestructureerd oppervlak	Met iets grover gestructureerd oppervlak
Dikte	2 mm	2 mm
Wrijvingscoëfficiënt	> 0,9 μ D	> 0,6 μ D (Ook bij nattigheid)
Slipweerstand klasse	R 10	R 12
Chemische weerstand	Tegen strooizout, motorolie, diesel	Tegen strooizout, motorolie, diesel
Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet aan Dekra-normen volgens VDI 2700, blad 14 • Slipweerstand voldoet aan DIN 51130 	<ul style="list-style-type: none"> • Voldoet aan Dekra-normen volgens VDI 2700, blad 14 • Slipweerstand voldoet aan DIN 51130
Formaten	Diverse formaten beschikbaar tot maximaal 1250 x 5000 mm	Diverse formaten beschikbaar tot maximaal 1250 x 5000 mm

CAR-2003-04-200-NL